



## COMBILIGHT

Flexibel, leistungsstark, effizient, und modern. All diese Attribute vereint die von Designer Prof. Wulf Schneider entworfene Produktlinie **COMBILIGHT**. Das zweckmäßige, attraktive Lichtsystem auf Basis wirtschaftlicher und hoch effizienter LED-Technik findet in verschiedensten Gebieten Anwendung. Egal ob Wohnraum, Büro, Hotel, Restaurant, Kanzlei oder Praxis, **COMBILIGHT** bietet die richtige Lösung als Downlight, Schienenadaption, Spot, Decken-, Wand- oder Pendelleuchte.

The product line **COMBILIGHT** created by designer Prof. Wulf Schneider is flexible, high-performance and modern. In addition, it offers innumerable possibilities of combinations and applications. This highly efficient LED lighting system can be used in countless locations: be it in living areas, public buildings, hotels, restaurants or in retail. It offers the ideal solution in the form of downlights, ceiling lights, wall lights, track adaptations, spotlights or pendant lights.

---

Interior innovation award winner  
Focus Open – Baden-Württemberg International Design Award  
Chicago Athanaeum – Good Design Award

---

DESIGN | **PROF. WULF SCHNEIDER**



# COMBILIGHT »SPOT«

## SPOTS

Die Aufbauspots der **COMBILIGHT** Serie bestehen durch ihr einzigartiges Design und ihre Flexibilität, egal ob als Wand- oder Deckenleuchte.


Thanks to its unique design and flexibility, this spot series can be used in any setting, from private homes to large commercial projects, as a wall or ceiling lamp.

Die speziell entwickelte LED-Einheit mit integriertem Thermomanagement, austauschbarer Linsenoptik und Aufnahme für Farbfilter, erfüllt dabei höchste Ansprüche. Die optionalen Warmtonfilter ermöglichen angenehme Lichtstimmungen im Wohnbereich. Das dimmbare Netzteil ist im kompakten Wandgehäuse integriert.

The specially designed LED unit with integrated thermal management, exchangeable lens optics and a slot for colour filters meets the most exacting requirements. Optional warm-light filters create a pleasant lighting atmosphere for living areas. The compact casing has an integrated dimmable driver.

### DECKE | CEILING

### WAND | WALL

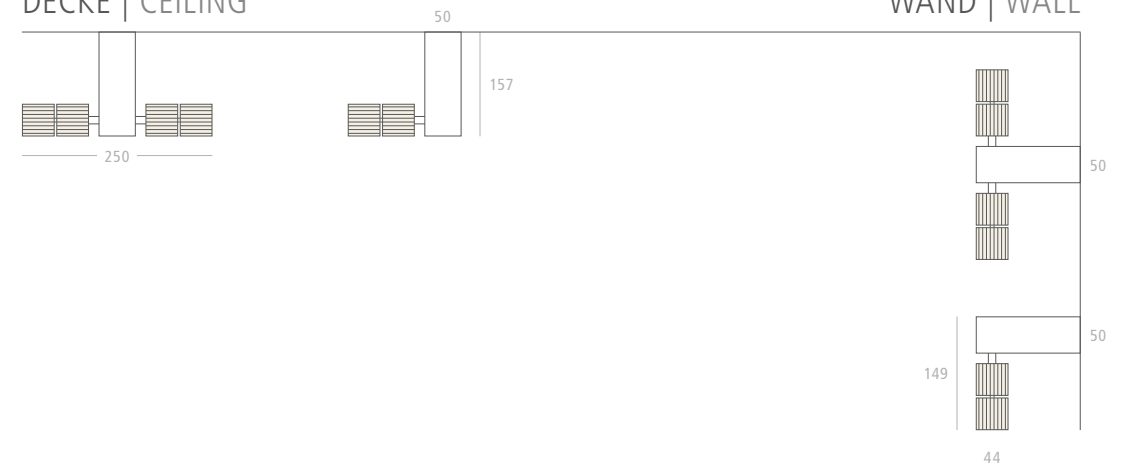

- 1) 230 V / 700 mA | 452 Lm | 4,4 W | 3000 K | CRI 92+
- 2) 230 V / 700 mA | 904 Lm | 8,8 W | 3000 K | CRI 92+

Phasen-/abschnitt dimmbare Netzteile im Gehäuse integriert | **Bestellnummer und Zubehör Details siehe Preisliste**  
 Leading/trailing edge dimmable drivers integrated in the casing | **For order codes and accessory details see price list**

Spot      Flood      WideFlood

16°

32°

48°

Weiß  
White

Schwarz  
Black

Chrom  
Chrome

Weiß  
White

Schwarz  
Black

Transluzent  
Translucent

Vorinstallierte Optiken  
Pre-installed optics

Farben Gehäuse  
Colours casing

Farben Lichthüllen  
Colours acrylic light bodies







# COMBILIGHT

## EINBAU-DOWNLIGHT | RECESSED DOWNLIGHT

Die Einbau-Downlight Ausführungen der **COMBILIGHT** Serie bestechen durch ihr einzigartiges Design und ihre Flexibilität, welche den Einsatz in privaten aber auch in großen gewerblichen Projekten ermöglichen.

Thanks to its unique design and flexibility, the downlight series can be used in any setting, from small private homes to large commercial projects.


Die speziell entwickelte LED-Einheit mit integriertem Thermomanagement, austauschbarer Linsenoptik und Aufnahme für FarbfILTER, erfüllt dabei höchste Ansprüche. Die optionalen Warmtonfilter ermöglichen sehr angenehme Lichtstimmungen im Wohnbereich.

The specially designed LED unit with integrated thermal management, exchangeable lens optics and a slot for color filters meets the most exacting requirements. Optional warm-light filters create a very pleasant lighting atmosphere for living areas. The extremely compact and flat installation casing makes swift and cost-efficient fitting possible – even for shallow installation depths.

Das äußerst kompakte und flache Einbaugehäuse kann bei geringer Einbautiefe schnell und kosteneffizient montiert werden.



205 x 205 x 41mm | Deckenausschnitt | Cut-out: 185 x 185 x 43 mm



**CDB-9**

Starr, 9 LEDs | Fixed, 9 LEDs

LED 700 mA | U<sub>f</sub> 28V | 2040 Lm | 20W | 3000K | CRI 92+


137 x 205 x 41mm | Deckenausschnitt | Cut-out: 105 x 185 x 43 mm



**CDB-3S**

Schwenkbar, 3 LEDs | Adjustable, 3 LEDs


LED 700 mA | U<sub>f</sub> 9,4V | 680 Lm | 6,5W | 3000K | CRI 92+



**CDB-9S**

Schwenkbar, 9 LEDs | Adjustable, 9 LEDs

LED 700 mA | U<sub>f</sub> 28V | 2040 Lm | 20W | 3000K | CRI 92+



**CDB-6S**

Schwenkbar, 6 LEDs | Adjustable, 6 LEDs

LED 700 mA | U<sub>f</sub> 19V | 1360 Lm | 13W | 3000K | CRI 92+

Für die Installation in Ortbeton- oder Plattendecken empfehlen wir KompaX® Einbaugehäuse der Firma Kaiser – Details finden Sie unter [www.kaiser-elektro.de](http://www.kaiser-elektro.de)

Dimmoptionen und FREE wireless Anbindung abhängig vom verwendeten Netzteil | Details siehe Seite 206 / 207

**Detaillierte Bestellnummer siehe Preisliste**

We recommend KompaX® housings by Kaiser for installation in mixed concrete or slab ceilings – for details please see [www.kaiser-elektro.com](http://www.kaiser-elektro.com)

Dimming options and FREE wireless connection depends on drivers used | Please see page 206 / 207 for details

**For detailed order codes please see our price list**



Farben Gehäuse | Colours casing



Farben Lichthüllen | Colours acrylic light bodies

Spot Flood WideFlood



Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics



Nicht dimmbare Netzteile sind im Gehäuse integriert | Phasen-/abschnitt, DALI und 1-10V Dimmoption, sowie FREE wireless Anbindung verfügbar | **Bestellnummer und Zubehör Details siehe Preisliste**  
 Non-dimmable drivers are included in the casing | Dimmable leading/trailing edge, DALI, and 1-10V versions and FREE wireless versions are available | **For order codes and accessory details see price list**

# COMBILIGHT


## AUFBAU-DOWNLIGHT | SURFACE-MOUNT DOWNLIGHT

Die neueste Ergänzung der **COMBILIGHT** Produktfamilie: leistungsfähige Aufbau-Downlights mit integrierten Netzteilen. Sie sind alle verfügbar als FREE wireless Ausführung mit dekorativen Metallrahmen in zahlreichen Oberflächen: Champagner oder Feinstruktur Weiß oder Schwarz. Galvanische Oberflächen wie Gold, Chromoder Kupfer sind auf Anfrage verfügbar.

Downlight-Einsätze sind in Weiß, Schwarz und Silber verfügbar, Lichthülsen zusätzlich noch in Transluszent.

Introducing the latest member of the **COMBILIGHT** family: The powerful surface-mount downlights. They are all available as wireless FREE versions with a huge selection of decorative metal frames: white, black, or champagne. Galvanized finishes such as copper, gold, or chrome are available on request.

The downlight casing comes in white, black and silver, the light bodies are in those three colours, plus translucent.



### CDS-9

Starr, 9 LEDs | Fixed, 9 LEDs

LED 230 V / 700 mA | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+



### CDS-9S

Schwenkbar, 9 LEDs | Adjustable, 9 LEDs

LED 230 V / 700 mA | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+



### CDS-6S

Schwenkbar, 6 LEDs | Adjustable, 6 LEDs

LED 230 V / 700 mA | 1360 Lm | 13 W | 3000 K | CRI 92+

### Farben Metallrahmen | Colours metal frame

Weiß-matt Feinstruktur | Structured white  
 Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black  
 Champagner | Champagne

### Farben Downlight-Einsatz | Colours downlight insert

Weiß | White  
 Silber | Silver  
 Schwarz | Black

### Farben Lichthülsen | Colours light bodies

Weiß | White  
 Silber | Silver  
 Schwarz | Black  
 Transluszent | Translucent

### Spot Flood WideFlood

16° 32° 48°

Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics







# COMBILIGHT

## SPOTS

### WAND / DECKE | WALL / CEILING



**CWA-9**  
135x280 mm


**CWB-9**  
135x428 mm



**CWA-9:** LED 230 V / 700 mA | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+  
**CWB-9:** LED 230 V / 700 mA | 4080 Lm | 40 W | 3000 K | CRI 92+

**CSA-9**  
135x240 mm

**CSB-9**  
135x428 mm



**CSA-9:** LED 230 V / 700 mA | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+  
**CSB-9:** LED 230 V / 700 mA | 4080 Lm | 40 W | 3000 K | CRI 92+

### SCHIENE | TRACK



#### Farben Lichthülsen

Colours light bodies  
 Weiß | White  
 Silber | Silver  
 Schwarz | Black  
 Translucent | Translucent

#### Farben Gehäuse

Colours casing  
 Weiß | White  
 Silber | Silver  
 Schwarz | Black

#### Spot

16°

#### Flood

32°

#### WideFlood

48°

Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics



Nicht dimmbare Netzteile sind im Gehäuse integriert | Phasen-/abschnitt, DALI und 1-10 V Dimmoption, sowie FREE wireless Anbindung verfügbar | **Bestellnummer und Zubehör Details siehe Preisliste**


Non-dimmable drivers are included in the casing | Dimmable leading/trailing edge, DALI, and 1-10 V versions and FREE wireless versions are available | **For order codes and accessory details see price list**

# COMBILIGHT

## SYSTEM

**COMBILIGHT** Systemkomponenten ermöglichen den vielfältigen Einsatz innerhalb des STENG Steckkontakt-systems. Eine **COMBILIGHT** Systemleuchte besteht jeweils aus drei Elementen: Basiselement, Spotmodul und LED-Modul, zuzüglich externem Netzteil.

**COMBILIGHT** system components can be used in a large variety of settings. The STENG plug-in system offers suitable basic elements for virtually any installation form. A **COMBILIGHT** system light consists of three parts: the basic element, the spot module and the LED module.

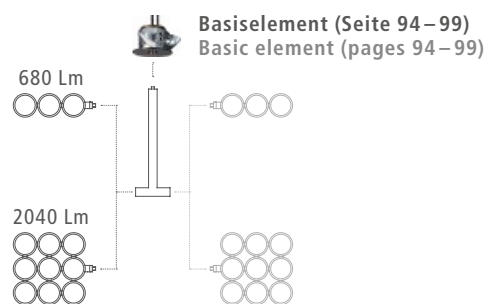

**CLA:** 700 mA | U<sub>f</sub> 9,4 V | 680 Lm | 6,5 W | 3000 K | CRI 92+

**CLB:** 700 mA | U<sub>f</sub> 28 V | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+

### Farben Stab | Stem colours

**NS** Nickel, satiniert | Nickel, matte  
**NG** Nickel, glänzend | Nickel, glossy  
**SW** Schwarz | Black  
**WS** Weiß | White

### Stablänge | Stem Length

**50** 50 mm  
**15** 150 mm  
**25** 250 mm  
**45** 450 mm

### Farben Lichthüllen | Colours light bodies

**KHS** Transluzent | Translucent  
**KWS** Weiß | White  
**KSW** Schwarz | Black  
**KSI** Silber | Silver

### Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics

**SP** Spot, 16°  
**FL** Flood, 32°  
**WF** WideFlood, 48°

### BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

**CSM** | \_\_ | \_\_ | -L  
**CSM** | \_\_ | \_\_ | -T  
**CLA** | \_\_\_ | \_\_\_ | 30  
**CLB** | \_\_\_ | \_\_\_ | 30

Bitte Farb- und Längencode für Stab, bzw. Farbcode und Abstrahlwinkel für Lichthülse ergänzen  
 Please add codes for colour and length of stem or for colour and beam angle for light body



Dimmoptionen und FREE wireless Anbindung abhängig vom verwendeten Netzteil | Details siehe Seite 206 / 207  
 Dimming options and FREE wireless connection depends on drivers used | Please see page 206 / 207 for details







# COMBILIGHT


## PENDELLEUCHE | PENDANT LAMP

Egal ob im Wohnraum über dem Esstisch, dem Konferenztisch im Officebereich oder in der Gastronomie und Hotellerie: unsere **COMBILIGHT** Pendel bieten die richtige Lösung in der jeweils sinnvollen Beleuchtungsstärke.

Angeboten werden drei Baugrößen und Leistungstärken. Die optionalen Warmtonfilter ermöglichen eine sehr angenehme Lichtstimmung im Wohnbereich.

**COMBILIGHT** pendant lamps can be used in countless locations, from dining tables to conference tables in offices or in restaurants and hotels. Our pendants provide optimal solutions in any desired light intensity and temperature.

They are available in three sizes and three intensities. The optional warm-light filters create a very pleasant lighting atmosphere for living areas.

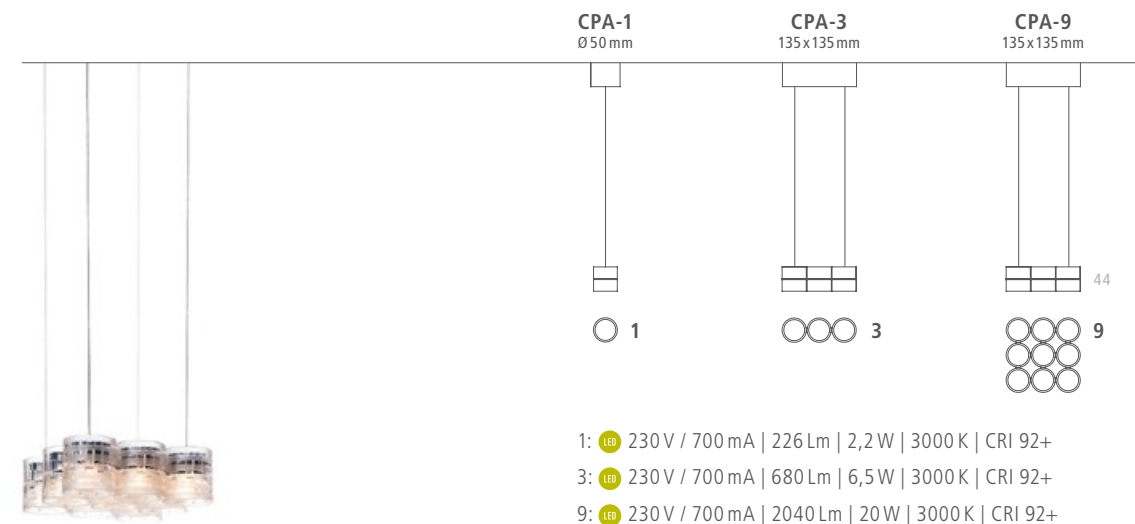

Nicht dimmbare Netzteile sind im Gehäuse integriert | Phasen-/abschnitt, DALI und 1-10 V Dimmoption, sowie FREE wireless Anbindung verfügbar – mit Ausnahme von CPA-1 | **Bestellnummer und Zubehör Details siehe Preisliste**


Non-dimmable drivers are included in the casing | Dimmable leading/trailing edge, DALI, and 1-10 V versions and FREE wireless versions are available – except for CPA-1.

**For order codes and accessory details see price list**

Spot Flood WideFlood

16° 32° 48°

Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics



Farben Lichthüllen | Colours acrylic casing